P (carga) = 2000 kG X 3 (cerchas) = 6000 kG + (2000 kG x 2 balderas) = peso a soportar por estructura techo

P (carga) = 1500 kG X 2 (cerchas) = 3000 kG = peso a soportar por cada baldera

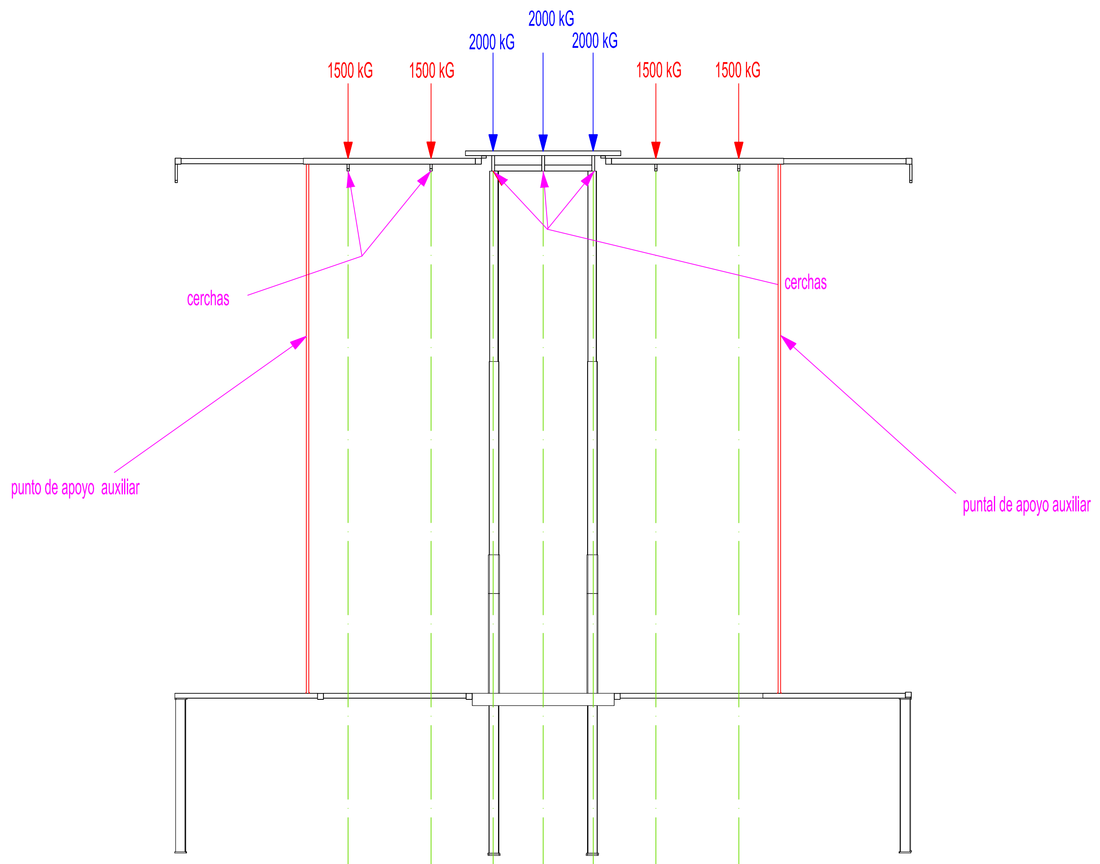

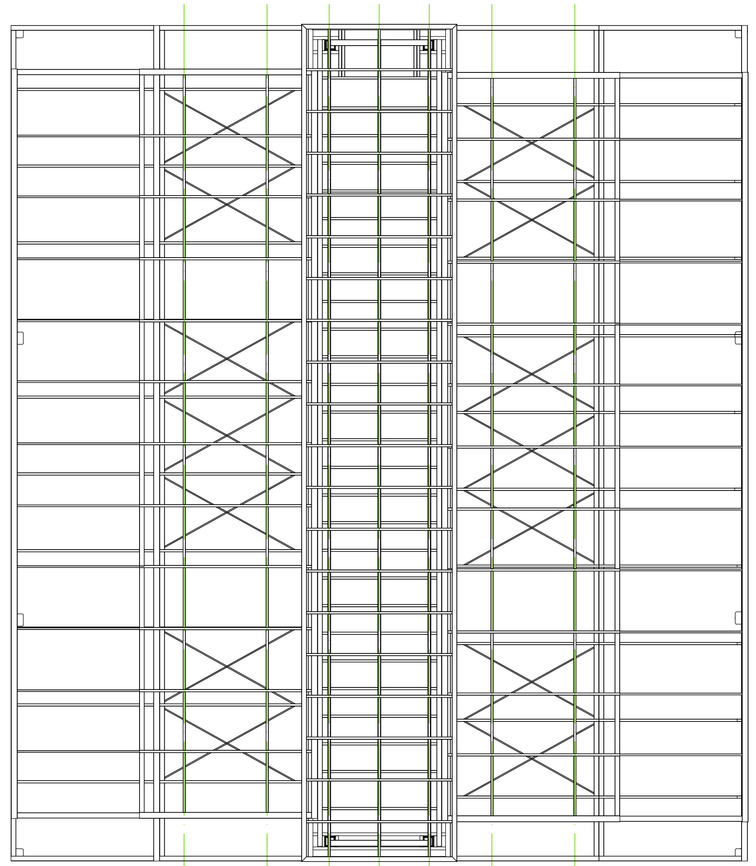

CARGA PUNTUAL DISTRIBUIDA EN CINCO PUNTOS SIMETRICOS A LO LARGO DE LA CERCHA

3 (cerchas techo) x 2000 kG = 6000 kG

2 (cerchas x baldera) x 1500 kG = 3000 kG

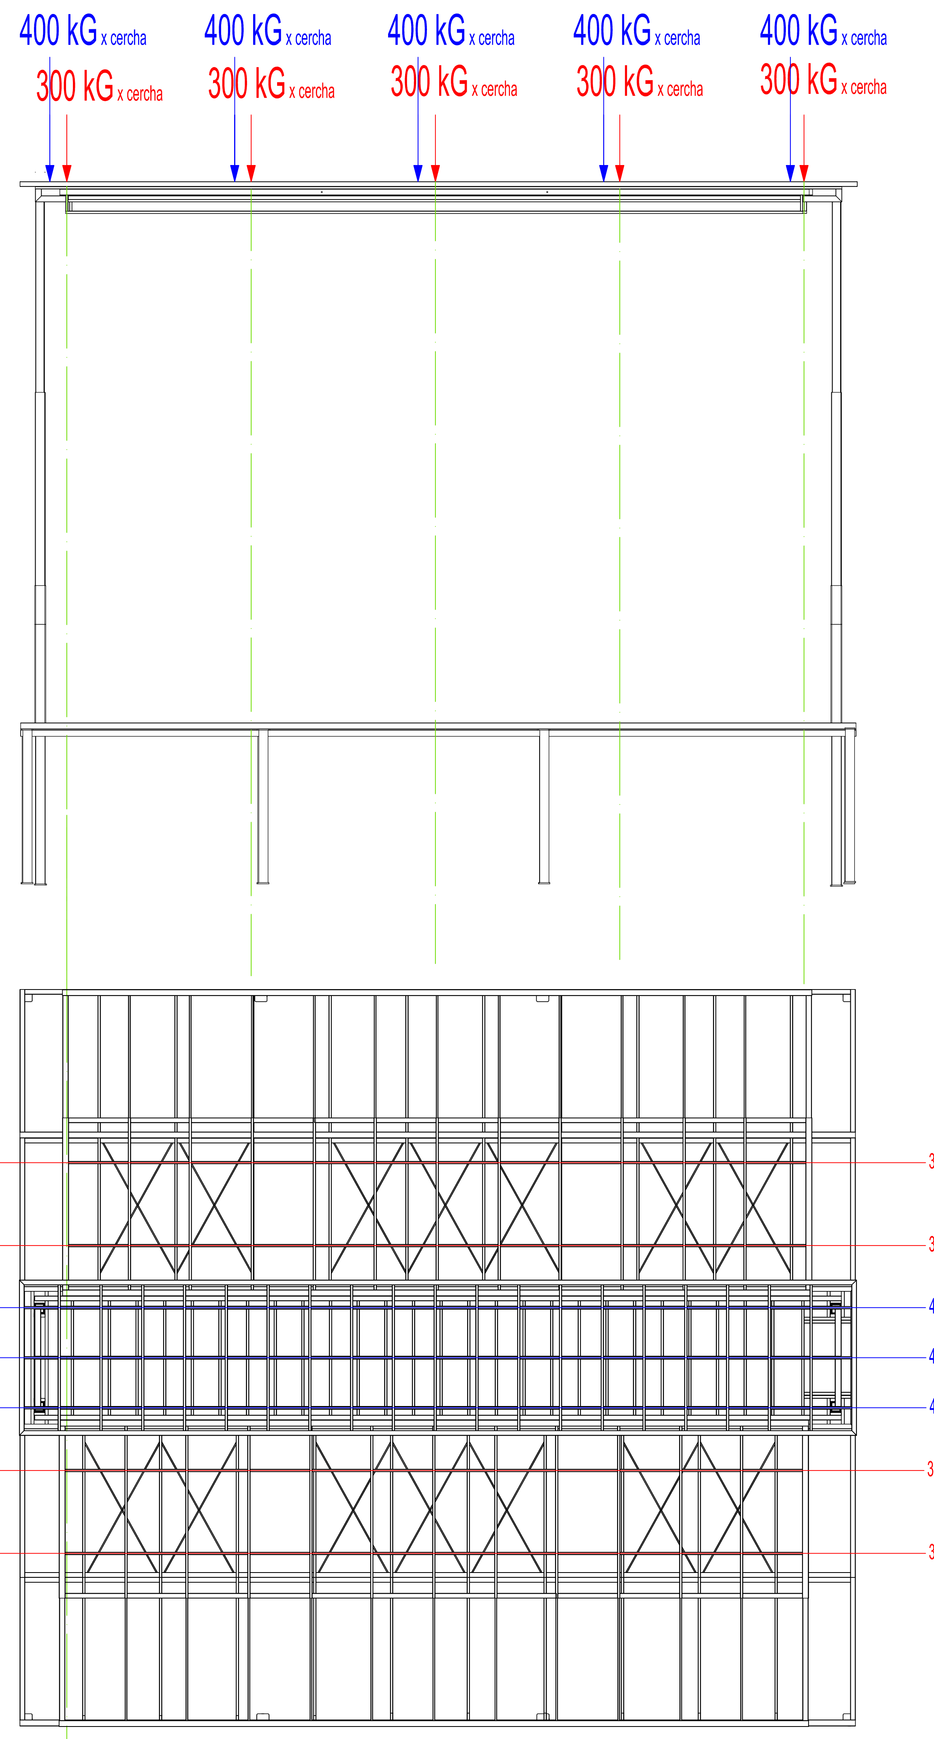

REPRESENTACION DE ESFUERZOS SOBRE BALDERA, SUPUESTO CASO VIGA CON PUNTO DE APOYO AUXILIAR

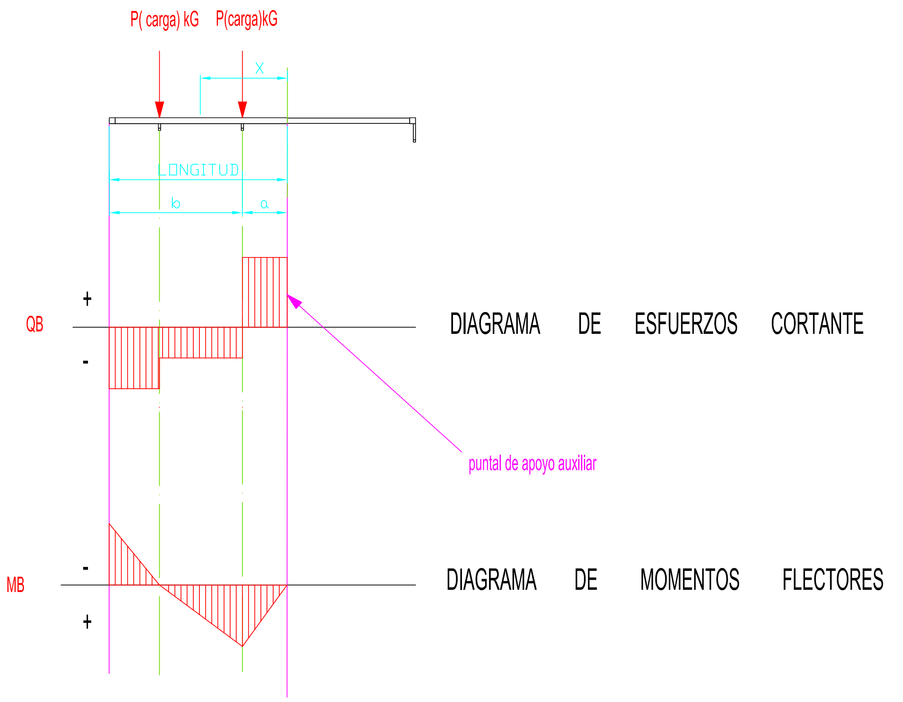

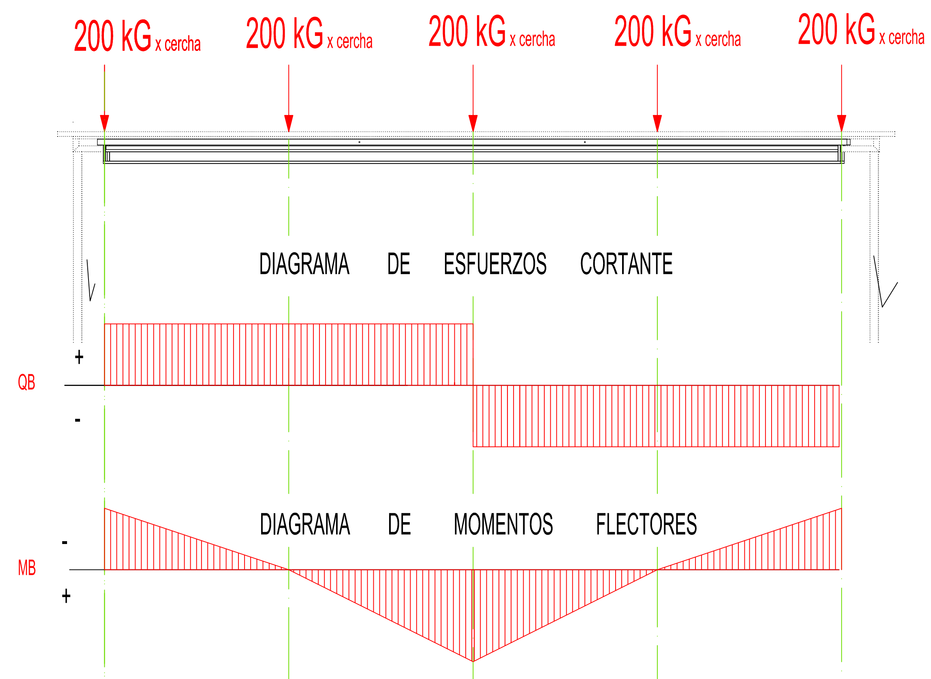

ESQUEMA DE REPARTO DE PESOS Y DIAGRAMAS DE ESFUERZOS CON PUNTOS DE APOYO AUXILIARES EN LOS EXTREMOS

OFICINAS CENTRALES.FABRICA
Ctra. 4a Escelli, s/n
36640 PONTECESURES (PONTEVEDRA)
teléfono: 986 55 63 71
fax_986 55 63 71

NAME	DATA
DEPARTAMENTO DE ID	01/2010
DEPARTAMENTO TECNICO	02/2010
DEPARTAMENTO PRODUCCION	

REFERENCIAS _:

REVISION

FIRMA Y SELLO

MATERIAL

PLANO DE CARGAS

odl_950

A0